

# ШНЕКОВЫЙ ПРЕСС МАЛОЙ МОЩНОСТИ - DUO

## ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕННОГО МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА?

Шнековые прессы Farmet предназначены для прессования масличных семян без предварительной подготовки перерабатываемого сырья. В основном для семян рапса, подсолнечника, льна и других масличных (например: ятрофы, конопли, горчицы, мака, артишока, энотеры, амаранту, облепихи, виноградной косточки, а также мякоти кокосовых орехов,...). Оборудование имеет низкие требования к месту установки и очень простую настройку. Прессы являются идеальным решением для малых и средних фермерских хозяйств.

## ШНЕКОВЫЙ ПРЕСС DUO

Пресс состоит из приводного устройства, двух прессующих механизмов, двигателя стартера или частотного преобразователя. Пресс установлен на деревянной подставке. Привод состоит из электродвигателя и редуктора.


Прессующий механизм состоит из матрицы, шнека, головки, держателя сопла, четырех сопел различного диаметра и нагревательных манжет. Регулировка нагрева манжет опционное приспособление.



## ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ ПРЕССА DUO:


### DUO 3F

Эта модель предназначена для прессования всех распространенных масличных культур. Привод настроен для трехфазного напряжения. Пресс позволяет только базовую оптимизацию процесса через выходное отверстие сопла.




### DUO FM

Эта модель предназначена для прессования всех распространенных масличных культур и менее известных, с содержанием масла от 12 %. Привод настроен для трехфазного напряжения с изменяемой скоростью вращения главного привода с частотным преобразователем, что позволяет лучше оптимизировать параметры прессования.




### DUO FM - 4 кВт

Эта модель предназначена для прессования очень твердых семян с низким содержанием масла (минимально от 10 %). Пресс включает в себя мощный привод для трехфазного напряжения с изменяемой скоростью вращения главного привода с частотным преобразователем, что позволяет лучше оптимизировать параметры прессования. Пресс оснащен специальными матрицами для прессования более мелких семян (амарант, мак и др.)



ПАРАМЕТРЫ	ВАРИАНТЫ ПРЕССОВ DUO		
	3F	FM	FM - 4 кВт
Производительность [кг/час]	16-24*	16-24*	16-24*
Мощность [кВт]	2,2	3	4
Частотный преобразователь		x	x
Сеть питания [V, Hz]	3 + PE + N, 3 x 230/400V, 50Hz		
Длина [мм]	780	775	795
Ширина [мм]	650	650	650
Высота [мм]	465	540	560
Масса [кг]	115	120	120

\* Ориентировочный показатель – мощность зависит от вида и характеристики перерабатываемых семян.

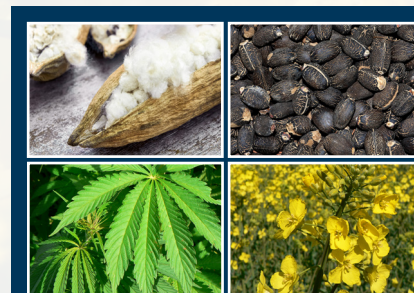

[www.farmet.ru](http://www.farmet.ru)

